

CARATTERISTICHE

Grane prodotte : 40-600
Supporto : tela cotone J-Flex
Legante : resina
Abrasivo : ossido di alluminio
Cosparsione : chiusa
Formati : rotoli, nastri bassi
Altezza originale : mm.1650

APPLICAZIONI

Carteggiatura manuale, con levigatrici orbitali, con levigatrici a nastri bassi di legni teneri e resinosi, impiallacciatura, vernice e metallo.

PROPERTIES

Manufactured grits : 40-600
Backing : J-Flex-weight cloth, cotton
Bonding : resin
Grain Type : aluminium oxide
Coating : closed
Shapes : rolls, narrow belts
Width : mm.1650

APPLICATION

Dry hand sanding or with orbital sanders and narrow belt sanders of resinous and soft wood, veneer, metal and paint.

PROPRIÉTÉS

Granulométrie : 40-600
Support : toile J-Flex, coton
Liant : résine
Grain : corindon
Épandage : fermé
Format : rouleaux, bandes étroites
Largeur : mm.1650

APPLICATION

Ponçage manuel à sec ou avec ponceuse orbitale, ponceuse à bandes étroites de bois résineux et tendre, de placage, de vernis et de métal.


EIGENSCHAFTEN

Kornbereich : 40-600
Unterlage : J-Flex-Gewebe, Baumwolle
Bindung : Kunstharz
Kornart : Korund
Streuart : geschlossen
Formen : Rollen, Bänder
Fertigungsbreite : mm.1650


ANWENDUNGEN

Handschliff oder Bearbeitung mit Schwingschleifer, Schmalbandschleifmaschinen von Weichholz, Furniere, Metalle und Lacke.


Grana
Grit
Grain
Korn

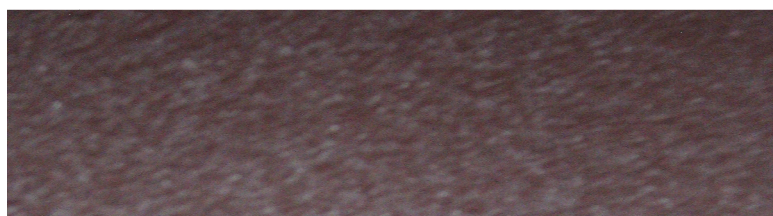

Supporto
Backing
Support
Unterlage

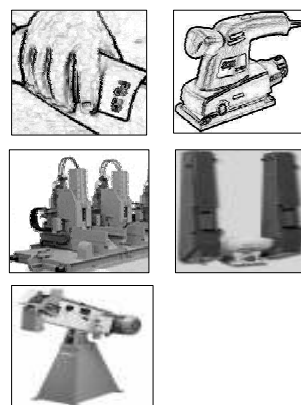

Formati
Shapes
Format
Formen



Applicazioni
Application
Application
Anwendungen

