

CARATTERISTICHE

Grane prodotte : 16-320, 400

Supporto : tela poliestere/cotone peso X

Legante : resina

Abrasivo : corindone

Cosparsione : aperta

Formati : rotoli, nastri bassi, nastri alti

Altezza originale : mm.1350

APPLICAZIONI

Levigatura con levigatrici a nastri alti e bassi di legno massello, compensato, impiallacciature, parquet, vernice, plastica, industria tessile e calzature.

PROPERTIES

Manufactured grits : 16-320, 400

Backing : X-weight cloth, polyester/cotton

Bonding : resin

Grain Type : aluminium oxide

Coating : open

Shapes : rolls, narrow belts, wide belts

Width : mm.1350

APPLICATION

Sanding with narrow and wide belt sanders of solid wood, plywood, veneer, wooden floor, paint, plastics, textile and shoes.

PROPRIÉTÉS

Granulométrie : 16-320, 400

Support : toile X, polyester/coton

Liant : résine

Grain : corindon

Épandage : ouvert

Format : rouleaux, bandes étroites, bandes larges

Largeur : mm.1350

APPLICATION

Ponçage avec ponceuse à bandes étroites et larges de bois massif, de bois contreplaqué, de placage, de parquet, de vernis, de plastique, de textile et des chaussures.

EIGENSCHAFTEN

Kornbereich : 16-320, 400

Unterlage : X-Gewebe, Polyester/Baumwolle

Bindung : Kunstharz

Kornart : Korund

Streuart : offen


Formen : Rollen, Bänder, Breitbänder

Fertigungsbreite : mm.1350


ANWENDUNGEN

Bearbeitung mit Schmalband- und Breitbandschleifmaschinen von Massivholz, Sperrholz, Furnier, Parkett, Kunststoff, Lacke, Geweben und Schuhen.


Grana
Grit
Grain
Korn

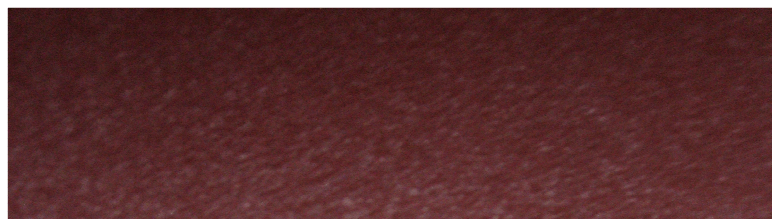

Supporto
Backing
Support
Unterlage

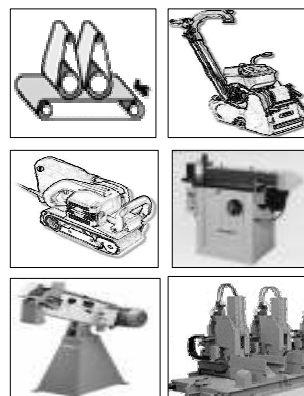

Formati
Shapes
Format
Formen

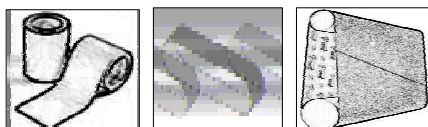

Applicazioni
Application
Application
Anwendungen

