

CARATTERISTICHE

Grane prodotte : 60-600

Supporto : tela poliestere/cotone J-Flex

Legante : resina

Abrasivo : ossido di alluminio

Cosparsione : chiusa

Formati : rotoli, nastri bassi

Altezza originale : mm.1380

APPLICAZIONI

Levigatura manuale o con levigatrici a nastri bassi di parti molto sagomate di legni teneri e resinosi, vernice, plastica, compensato, MDF, metallo.

PROPERTIES

Manufactured grits : 60-600

Backing : J-Flex-weight cloth, polyester/cotton

Bonding : resin

Grain Type : aluminium oxide

Coating : closed

Shapes : rolls, narrow belts

Width : mm.1380

APPLICATION

Hand sanding or with narrow belt sanders of highly shaped parts of resinous and soft wood, paint, plastics, plywood, MDF, metal.

PROPRIÉTÉS

Granulométrie : 60-600

Support : toile J-Flex, polyester/coton

Liant : résine

Grain : corindon

Épandage : fermé

Format : rouleaux, bandes étroites

Largeur : mm.1380

APPLICATION

Ponçage manuel ou avec ponceuse orbitale, ponceuse à bandes étroites des pièces façonnées de bois résineux et tendre, de vernis, de plastique, de bois contreplaqué, de MDF et de métal.

EIGENSCHAFTEN

Kornbereich : 60-600

Unterlage : J-Flex-Gewebe, Polyester/Baumwolle

Bindung : Kunstharz

Kornart : Korund

Streuart : geschlossen


Formen : Rollen, Bänder

Fertigungsbreite : mm.1380


ANWENDUNGEN

Handschliff, Bearbeitung mit Schwingschleifern oder Bearbeitung mit Schmalbandschleifmaschinen von Teilen (deren Form ein besonderes flexibles Band erfordert) von Weichholz, Lacke, Kunststoff, Sperrholz, MDF, Metallen.


Grana
Grit
Grain
Korn

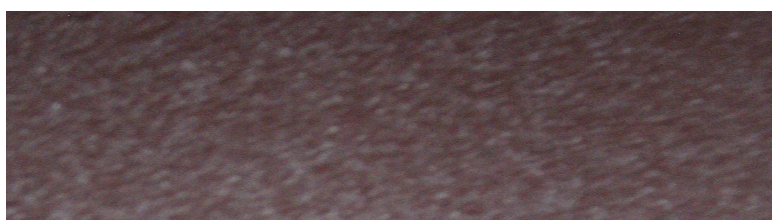

Supporto
Backing
Support
Unterlage

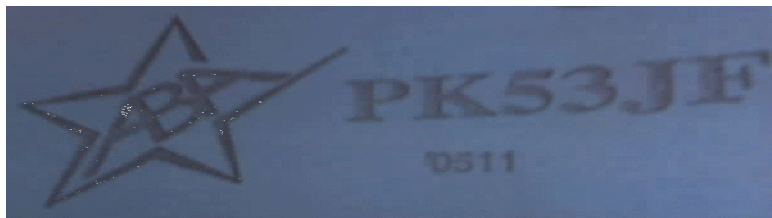

Formati
Shapes
Format
Formen



Applicazioni
Application
Application
Anwendungen

